



リーダー（非接触型）

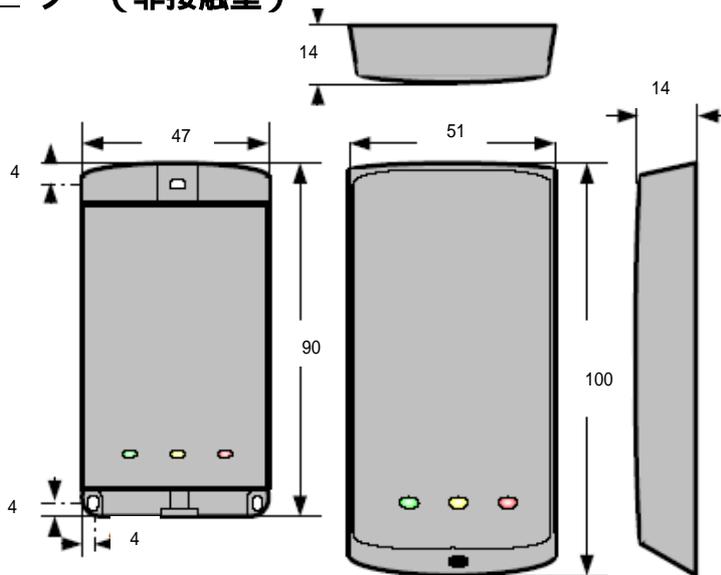

コントローラー

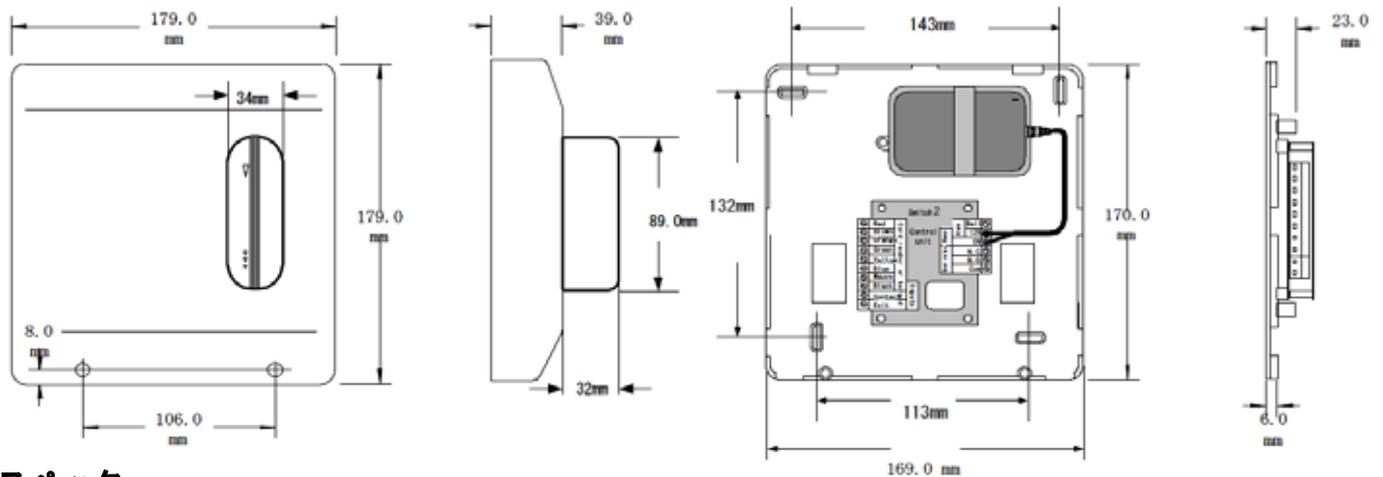

スペック

	ボックス
カード登録枚数	10000枚
ゾーン機能	3レベル設定可能
カードの個別管理	可能
タイマーとの連動	機能のON/OFF
退出用接点入力	可能
テンキーシステムとの併用	可能
操作音設定	可能
解錠時間設定	1-5000秒
電気錠	通電時施錠/解錠
リーダー感知距離	7cm以内
リレーの駆動	可能
リーダー/コントローラー間距離	30m
防水性	IPX-7
環境温度	マイナス20 ~ 70
耐久性	物理的接触なし
供給電圧	DC12V
消費電流	140mA
リレー	5Aリレー内臓